

NEW

TermoVana

# MONOLIT 12

Le poêle parfait pour ceux qui recherchent en temps le confort et le style

Le poêle à bois MONOLIT 12 conjugue l'élégance d'un chemin moderne et les performances avancées d'un système de chauffage.

Monolit, grâce à son design compact et à sa technologie innovante, est prêt à être raccordé à la cheminée, sans travaux de maçonnerie. Il faut seulement de le placer à l'endroit souhaité et de raccorder la cheminée pour profiter de la chaleur et de l'atmosphère confortable d'un vrai foyer !

Avec son design minimaliste et carré, sa vitre en céramique, sa porte panoramique et son foyer réfractaire haute performance, il offre une efficacité énergétique optimale.




NEW

TermoVana

# MONOLIT 12


WOOD



Grand compartiment  
à bois



Foyer en matériau  
réfractaire haute  
performance



Manche en acier



Sortie des fumées  
supérieur



Pieds en bois



### MONOLIT 12

Classe énergétique	A +
Conformité	EN 13240:2001
Dimensions du poêle	L 100 x P 58 x H 120 cm
Taille du foyer	L 36,7 x P 45 x H 30,3 cm
Poids du poêle	kg 320
Puissance thermique nominale	kW 12
Rendement à la puissance %	kW 85,5 %
Emissions de CO (au 13% de O2)	451 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions CO (13% O2)	0,0361 Vol.-%
Émissions OGC (13% O2)	19 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions NOx (13% O2)	76 mg/Nm <sup>3</sup>
Contenu moyen poussières (13% O2)	15 mg/Nm <sup>3</sup>
Diamètre des fumées d'échappement	Ø 150 mm
Diamètre du conduit d'aspiration	Ø 80 mm
Tirage minimum de cheminée	Pa 10
Consommation	3,34 kg / h
Volume de chauffe m <sup>3</sup>	324 m <sup>3</sup>
Carburant bois	L 25 / 33 cm

### FINITIONS



Métal  
Noir mat


### PLUS

- Poêle étanche
- Foyer en matériau réfractaire haute performance
- Sortie des fumées supérieure
- Verre céramique
- Porte panoramique
- Réglage de l'air de combustion
- Compartiment à bois
- Tiroir à cendres
- Prise de l'air de combustion de l'extérieur

### OPTIONAL

- Bardage en grès finition de "metal corten"


### DIMENSIONS



# MONOLIT 12 - 16 HYDRO



WOOD - WOOD H2O

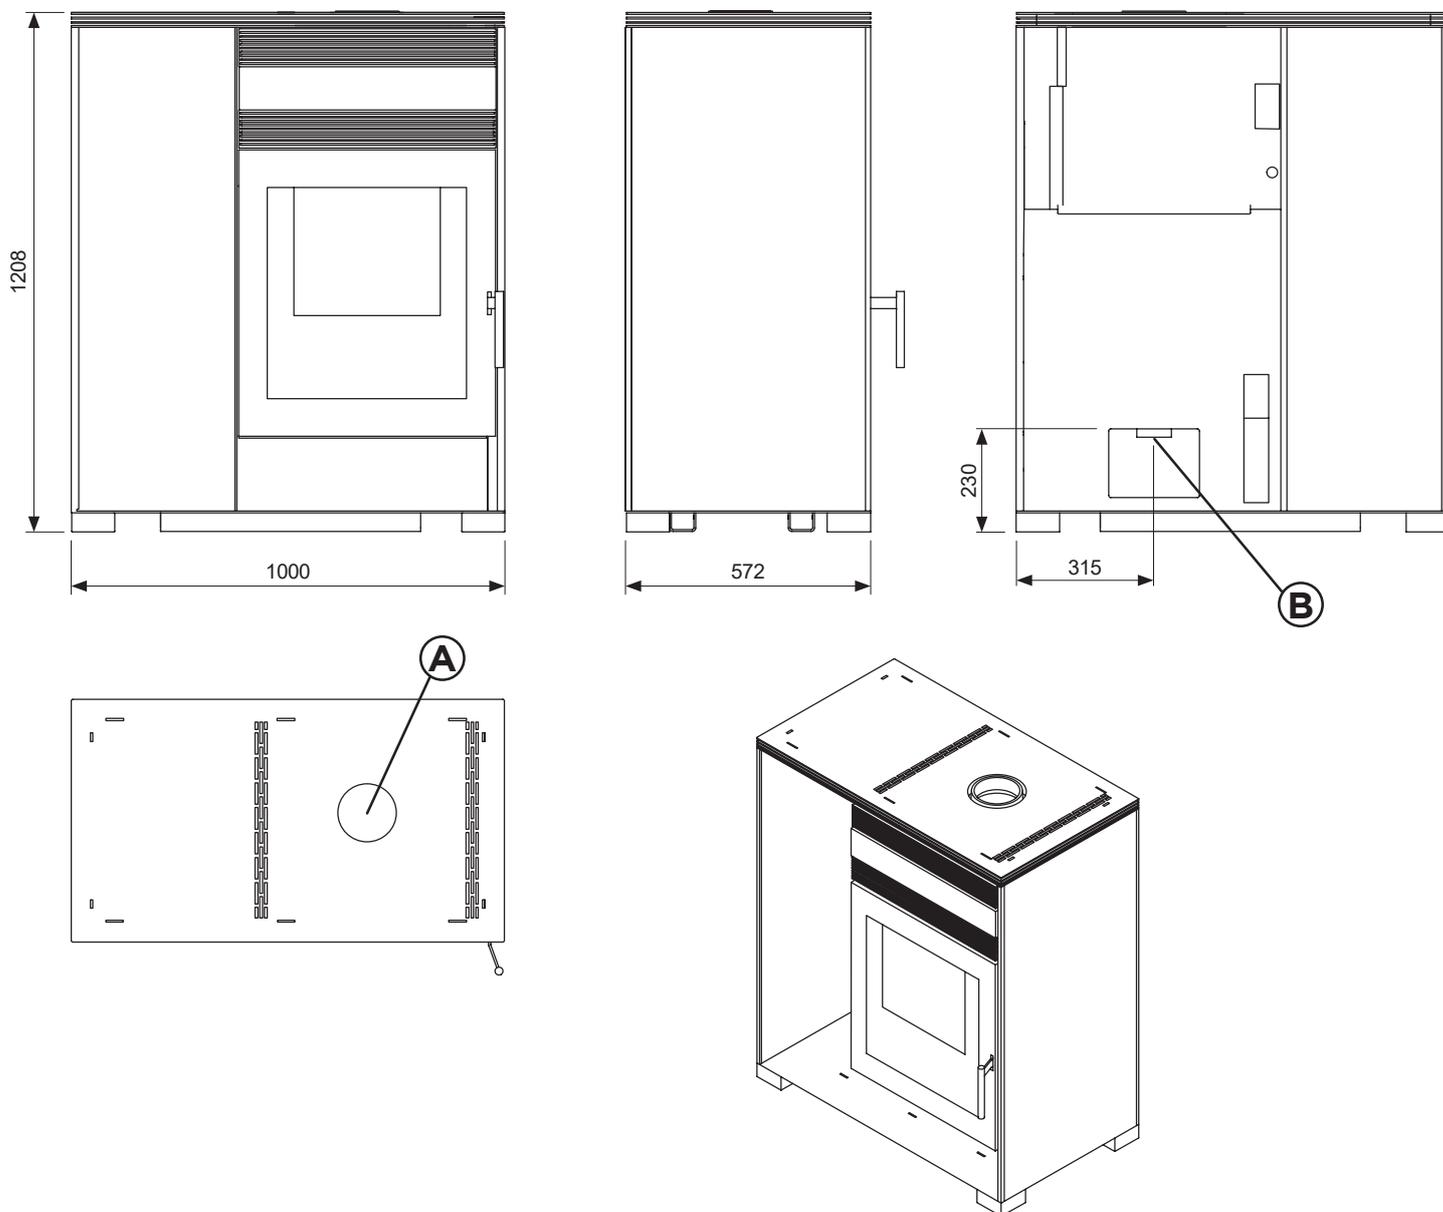

Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-