

OPERA

PELLET

Termovana Limited Edition

Opera Termovana Limited Edition est une ligne de poêles étanches dotés de sortie supérieure coaxiale des fumées, certifiés avec le maximum de la classe environnementale. Opera est disponible en 6 versions:

Metal Line

LAITON
BROSSÉ



MÉTAL
BROSSÉ



Ceramic Line

CÉRAMIQUE
NOIRE
PEINTE



CÉRAMIQUE
BLANCHE
PEINTE



Glass Line

VERRE
BLANC



VERRE
NOIR



PELLET AIR
OPERA 9.0



OPERA 9.0

| | |
|--|--|
| Classe énergétique | A+ |
| Conformité | EN 14785: 10-2006 |
| Dimensions | L 54 x P 60,4 x H 108 cm |
| Volume emballage | 0,62 m ³ |
| Poids poêle | kg 100 Metal - kg 150 Ceramic - kg 108 Glass |
| Puissance thermique introduite | kW 8,8 |
| Puissance thermique nominale | kW 8,0 |
| Puissance thermique réduite | kW 2,0 |
| Rendement à la puissance % | min 90,2 % max 90,8 % |
| Emissions de CO (au 13% de O ₂) | min 153 mg/Nm ³ max 56 mg/Nm ³ |
| Émissions CO (13% O ₂) | min 0,0122 Vol.-% max 0,0045 Vol.-% |
| Émissions OGC (13% O ₂) | min 7 mg/Nm ³ max 3 mg/Nm ³ |
| Émissions NOx (13% O ₂) | min 98 mg/Nm ³ max 95 mg/Nm ³ |
| Contenu moyen poussières (13% O ₂) | 12 mg/Nm ³ |
| Tirage minimale cheminée | min 10 Pa max 12 Pa |
| Diamètre sortie fumées | Ø 80 / 130 mm |
| Diamètre conduit d'aspiration | Ø 40 mm |
| Capacité réservoir | kg 16 |
| Consommation granulés | min 0,461 kg / h max 1,857 kg / h |
| Tension d'alimentation | V/HZ 230 / 50 |
| Absorption électrique nominale | min 33 W max 84 W |
| Absorption électrique en allumage | 350 W |
| Volume de chauffe m ³ | 52 / 211 m ³ |
| Niveau sonore dB | dB 37 / 46 |
| Combustible | PELLET EN PLUS A1 |

PLUS

- Poêle étanche
- Brasero en fonte
- Sortie coaxiale
- Sortie des fumées supérieure
- Système de modulation
- Fonction "Silent"
- Programmation journalière/hebdomadaire
- 5 régulations de puissance
- Écran 5 langues
- Poignée anti-brûlure
- Vitre "Magic Glass"

OPTIONAL

- Wi-Fi
- Télécommande
- Tiroir à cendres



Métal
Brossé



Laiton
Brossé



Céramique
Blanche peinte




Céramique
Noire peinte



Verre
Blanc




Verre
Noir



OPERA 9.0



PELLET AIR

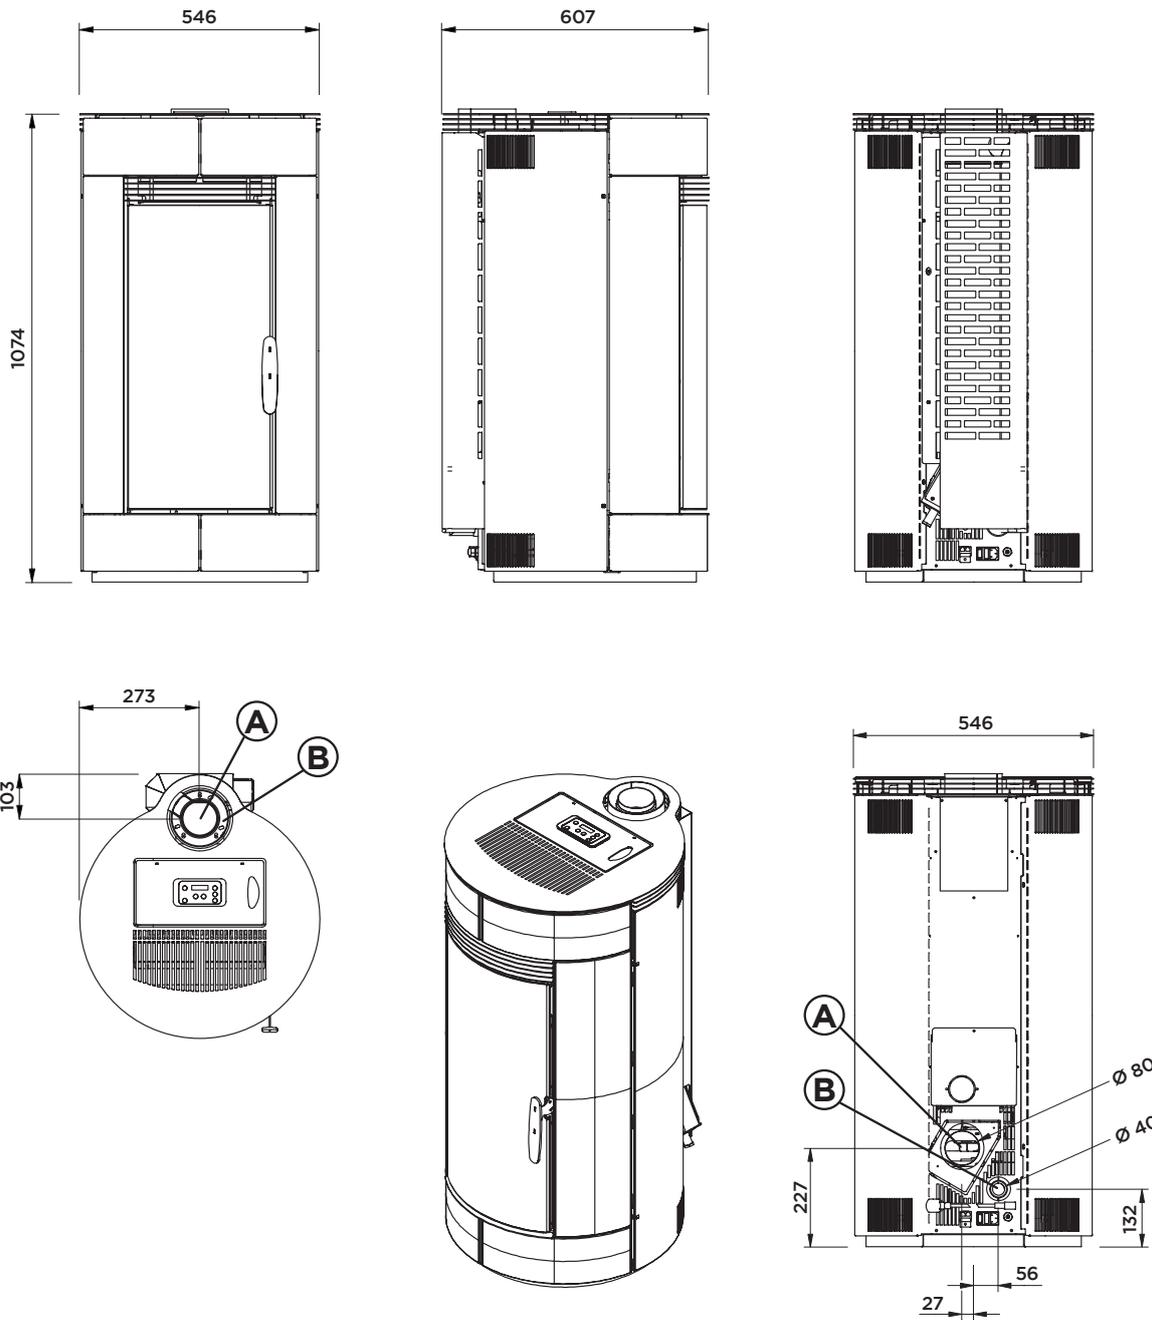

| | |
|--|---|
| Sortie des fumées | A |
| Entrée d'air comburant | B |
| Sortie de canalisation | - |
| Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation) | - |