




ALBA 16 HYDRO

HYDRO
WOOD

Le thermopoêle qui peut éliminer l'utilisation des combustibles fossiles à travers la production d'eau chaude sanitaire



Détail revêtement en métal



Tiroir à cendres et compartiment à bois



Foyer en matériau réfractaire haute performance



Poignée anti-brûlure



A Sortie supérieure des fumées



ALBA 16 HYDRO

Classe énergétique	A +
Conformité	EN 13240:2001
Dimensions du poêle	L 60 x P 58 x H 115 cm
Taille du foyer	L 36,7 x P 45 x H 30,3 cm
Poids du poêle	kg 211,5
Puissance thermique nominale (max)	kW 16,3
Puissance thermique rendue à l'eau	kW 11,4
Puissance thermique rendue ambiante	kW 4,9
Rendement à la puissance %	kW 85,2 %
Teneur en fluide échangeur	L 36
Vase d'expansion litres	L 7
Pression de service max	3 bar
Tirage minimum de cheminée	Pa 11
Diamètre des fumées d'échappement	Ø 150 mm
Diamètre du conduit d'aspiration	Ø 80 mm
Consommation min - max kg maintenant	4,451 kg / h
Carburant bois	L 25 / 33 cm

PLUS

- Poêle à bois hydro
- Poêle étanche
- Foyer en matériau réfractaire haute performance
- Sortie des fumées supérieure
- Verre céramique
- Porte panoramique
- Réglage de l'air de combustion
- Tiroir à cendres
- Compartiment à bois
- Prise de l'air de combustion de l'extérieur

FINITIONS



Métal Rouge mat




Métal Noir mat



Métal Taupe mat

OPTIONAL


DIMENSIONS



ALBA 12 - 16 HYDRO



WOOD - WOOD H2O

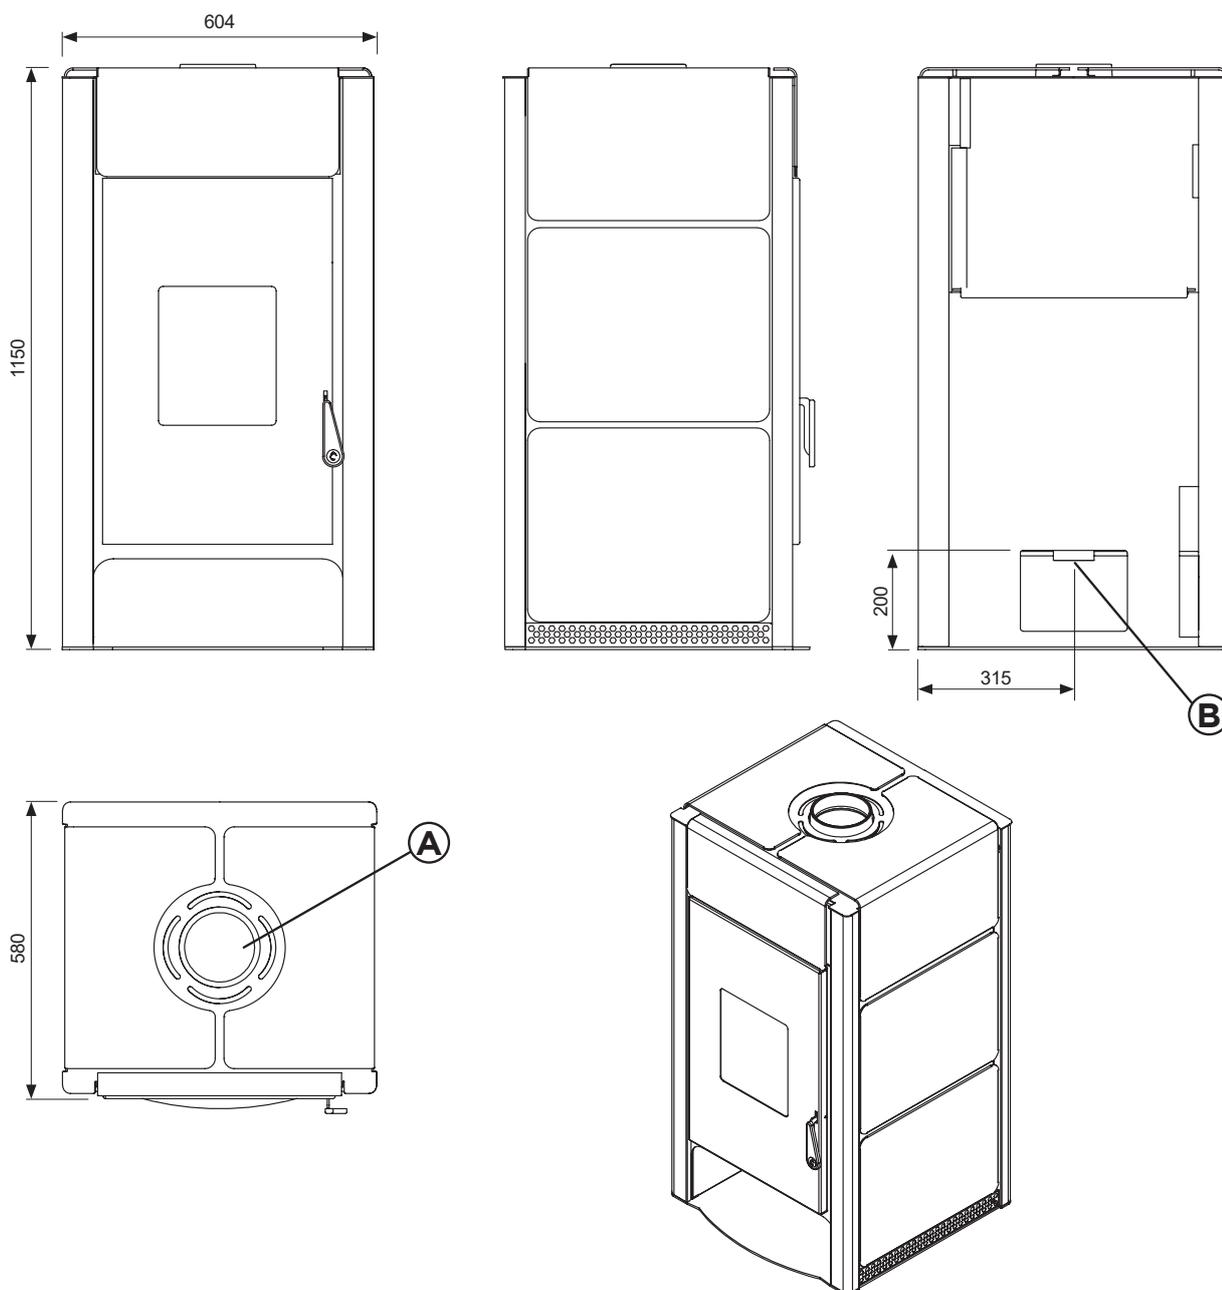

Sortie des fumées	A
Entrée d'air comburant	B
Sortie de canalisation	-
Canalisable jusqu'à mètres linéaires (consulter le manuel pour une correcte installation)	-